




Atlantic



Teleskopický systém upevnění potahu
Telescopic sheathing stretching system



Montážní systém zajišťující stabilitu potahu
Telescopic sheathing stretching system



Přídavné zapínání na suchý zip
Additional Velcro strapping



Stabilní hliníkový závěs
Stable aluminium hinge



Bez osvětlení
Without illumination




Osvětlení na ramenech a podpěrách
Illumination on arms and supports



Osvětlení na ramenech
Illumination on arms




Osvětlení na podpěrách
Illumination on supports





Šedá
(akrylová tkanina)

Gray
(acrylic fabric)

260 g/m² ±14 g

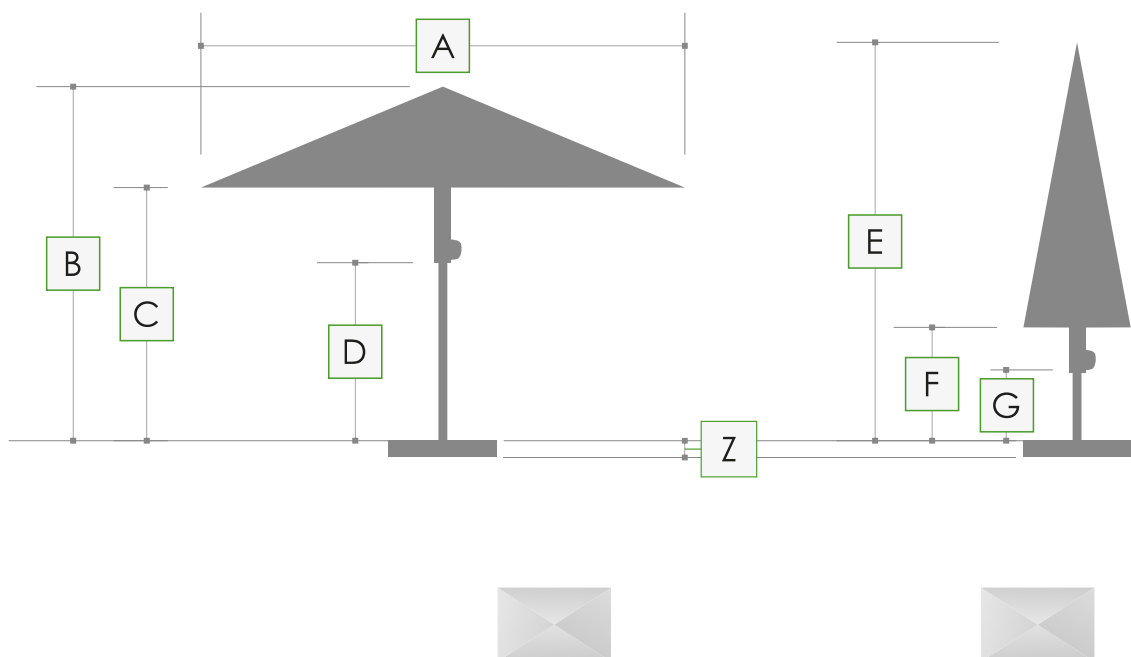

VELIKOST SIZE	3 × 4 m			4 × 5 m		
Rozměry [mm] Dimensions [mm]	A ₁ : 3000 A ₂ : 4000 B: 2900	C: 2200 D: 1990 E: 3450	F: 900 G: 420	A ₁ : 4000 A ₂ : 5000 B: 3050	C: 2200 D: 2100 E: 3920	F: 700 G: 370
Systém otevírání Opening system	 teleskopické telescopic					

Typ a barva rámu Type and colour of frame	hliník, eloxovaný, černý (C-35) anodized aluminum, black (C-35)	
Počet ramen Number of ribs	8	
Typ podstavců [mm] Type of base [mm]	 PDK 50 ATLANTIC, Z: 140 mm	 PDZ ATLANTIC
Přípustná maximální rychlost větru Permissible maximum wind speed	19,4 m/s (69,8 km/h)	
Průměr tyče [mm] Pole diameter [mm]	80 × 4	60