


CZ 1.2025

Slunečník Ibiza Plus

Návod na použití





Obsah

1. Úvod	2
2. Informace	3
2.1. Důležité symboly	3
2.2. Bezpečnostní informace	4
3. Obsah dodávky	5
3.1. Potřebné nástroje	5
4. Konstrukce	5
5. Požadavky na prostor	6
6. Montáž slunečníku	7
6.1. Standardní základna	7
6.2. Standardní základna s krytem	8
6.3. Základna s krytem a otočnou deskou	9
6.4. Základová deska	10
6.5. Nastavení úhlu sklonu	11
7. Používání slunečníku	12
7.1. Používání	12
7.2. Skládání slunečníku	13
8. Údržba a ošetření	14
9. Skladování	14
10. Servis a náhradní díly	14
11. Podpora	15
12. Schéma demontáže deštníku	16

1. Úvod

Litex Garden nabízí odolný a vysoce kvalitní moderní výrobek pro ochranu proti slunci v podobě slunečníku. Charakteristickým rysem slunečníku je jeho funkčnost a moderní design, který poskytuje pocit pohodlí. Slunečník je dokonalým doplňkem každé terasy nebo zahrady.

Návod k použití se vztahuje na slunečník a zohledňuje následující aspekty:

- Bezpečnost
- Instalace
- Provoz
- Údržba

Výrobce Litex Promo Sp. z o.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů; na tyto škody se rovněž nevztahuje záruka. Litex Promo Sp. z o.o. vás upozorňuje, že před použitím slunečníku je nutné si přečíst tento návod a řídit se jím.

Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

Slunečník byl navržen tak, aby sloužil jako stínítko před sluncem, a je proto určen výhradně pro tento způsob použití.

Rozhodně ho používejte pouze:

- v souladu s určením, tj. jako sluneční clonu,
- za správných technických podmínek,
- za správných povětrnostních podmínek

Nesrovnalost, které mohou ovlivnit bezpečnost a funkčnost slunečníku, musí být neprodleně odstraněny, jinak je jeho další používání zakázáno.

Na základě pozitivního ověření systémů řízení kvality a ochrany životního prostředí předkládáme potvrzení o naší kompetenci v různých oblastech, které přímo souvisejí s výrobou vysoce kvalitních zahradních slunečníků.

Certifikáty i normy

- Certifikace ISO 9001:2015
- Certifikace ISO 14001:2015
- Certifikace ISO 45001:2018
- Certifikace AQAP 2110:2016
- Certifikace ECOVADIS 2024
- Certifikace shody OBAC/0212/CZ/1



Dodržujeme normy a systém environmentálního řízení.




Splňujeme mezinárodní standardy systému řízení kvality organizace.

2. Informace

2.1. Důležité symboly

Grafické symboly v návodu k obsluze popisují následující bezpečnostní informace:



Označení slunečníku - šttek.



Poznámka

Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Slunečník by měli přepravovat a instalovat nejméně dva lidé.



Upozornění

V případě silného větru (příklad 7,9 m/s - záleží na modelu slunečníku) by měl být slunečník složen a chráněn před poškozením. Pobyt pod slunečníkem při větru, který překračuje uvedenou přípustnou rychlost, představuje riziko ohrožení zdraví nebo života.




Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být v rovině.



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být umístěn na pevném povrchu. Slunečník musí být připevněn k násadě podstavce slunečníku pomocí šroubu určeného pro danou sadu.



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Podstavec slunečníku musí být určen pro typ slunečníku deklarovaný výrobcem (příklad > 160 kg znamená, že podstavec musí vážit více než 160 kg - závisí na modelu slunečníku).



Tento symbol označuje informace, které se týkají nebezpečí úrazu nebo nehody. Složený slunečník musí být zajištěn vázáním, aby se sám neotevřel.



Nápověda

Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

2.2. Bezpečnostní informace

Poznámka: Bezpečnostní riziko

- Vždy se ujistěte, že je tyč pevně připevněna k podstavci slunečníku.
- Při mírném zesílení větru, dešt nebo sněžení slunečník vždy zavřete a nasadte potah.
- Na ramena slunečníku nezavěšujte žádné předměty (např. oblečení).
- Slunečník není určen pro použití v podmínkách zatžení sněhem.

V takovém případě musí být slunečník bezpodmínečně uzavřen a upevněn vázáním, aby se sám neotevřel.

Popis mírné síly větru

Vítr o rychlost přibližně 7,9 m/s (28 km/h):

- Účinky na zemi: zvedá se prach a papír, větve se začínají pohybovat.
- Účinky na vodu: malé vlny, na jejichž hřebenech se tvoří pěna, je slyšet šplouchání.

V případě větru, který překročí výše uvedenou přípustnou rychlost, je třeba slunečník sejmut z krytu, umístit jej do vodorovné polohy a zajistit. U podstavců s odklopným krytem položte slunečník společně s krytem do vodorovné polohy a zajistěte jej.

Poznámka: Během bouřky a silného větru nemohou uvnitř slunečníku pobývat žádné osoby ani zvířata.

Doporučujeme také odstranit všechny předměty, které mohou být poškozeny. Výrobce nenese odpovědnost za účinky nepředvídatelných povětrnostních jevů.

Poznámka: Riziko nehody

- Před otevřením slunečníku se ujistěte, že v jeho blízkost nejsou žádné osoby, a před jeho zavřením se ujistěte, že pod slunečníkem nejsou žádné osoby.
- Slunečník není hračka.
- Dbejte na to, aby dítě nepoužívalo slunečník jako hrací plochu nebo předmět na lezení.

Poznámka: Riziko požáru

Pod slunečníkem ani v jeho blízkost není povoleno používat otevřený oheň, např. zahradní grily a zahradní barbecue.

Poznámka: Riziko zranění


Opravy slunečníku smí provádět pouze osoba způsobilá k používání potřebného nářadí.

Poznámka: Nebezpečí úrazu!

S pomocí druhé dospělé osoby je montáž deštníku snazší. Před instalací se ujistěte, že je pevný podstavec slunečníku bezpečně namontován a pevně stojí. Vzhledem k hmotnosti podstavce by ho měly nést minimálně tři dospělé osoby. Jakmile je podstavec na svém místě, vložte slunečník do krytu podstavce a zajistěte jej přemístěním a utažením imbusového šroubu se samojistící matcí. Šroub by měl být utažen tak pevně, aby jej nebylo možné vyšroubovat bez použití nářadí. Poznámka K utažení šroubu používejte pouze samojistící matci.


3. Obsah dodávky

Standardní základna

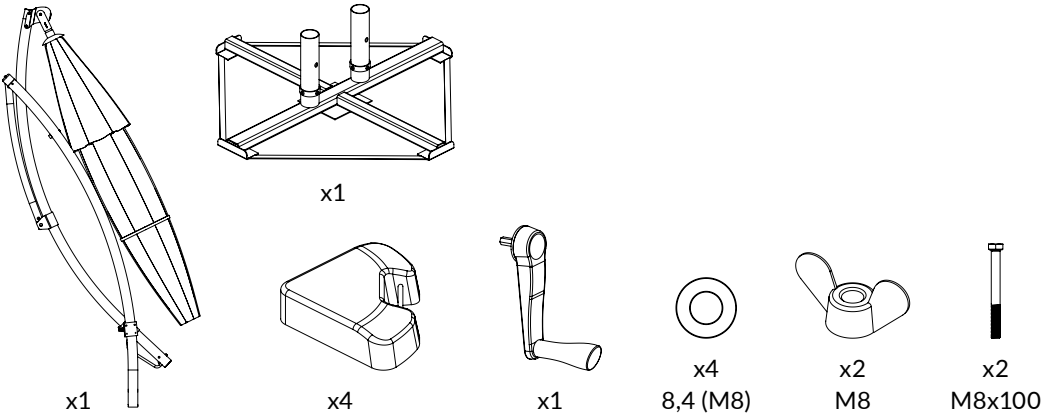


Standardní základna s krytem


Sada obsahuje všechny prvky standardní základny s dodatečným krytem.



Základna s krytem a otočnou deskou

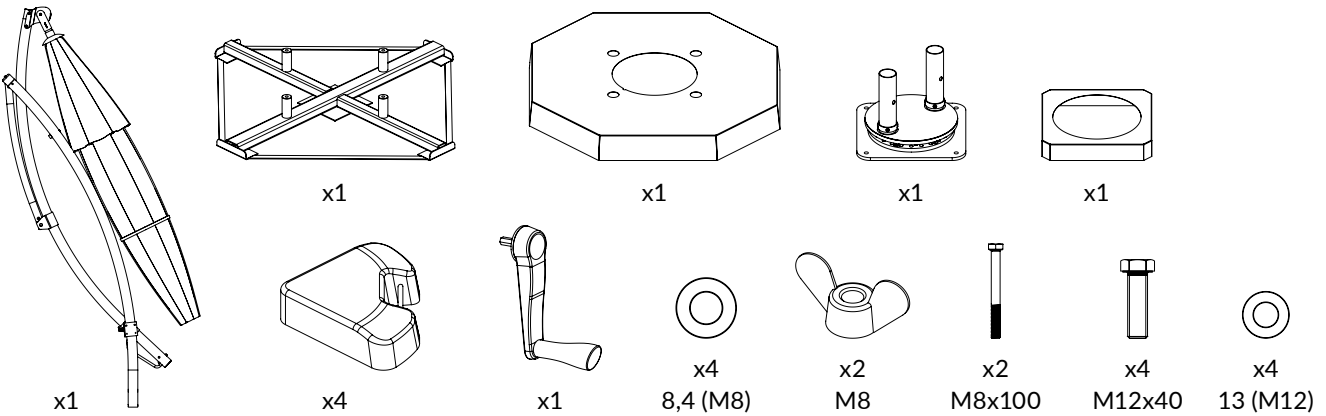


Základová deska

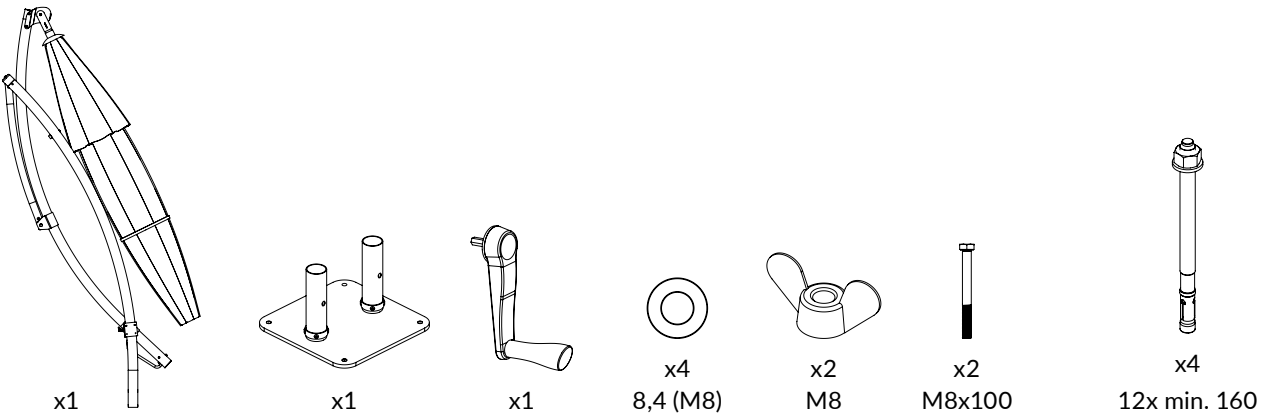


Rozpěrný šroub (kotva) není součástí dodávky. Měli byste si jej pořídit sami.


3.1. Potřebné nástroje



4. Konstrukce

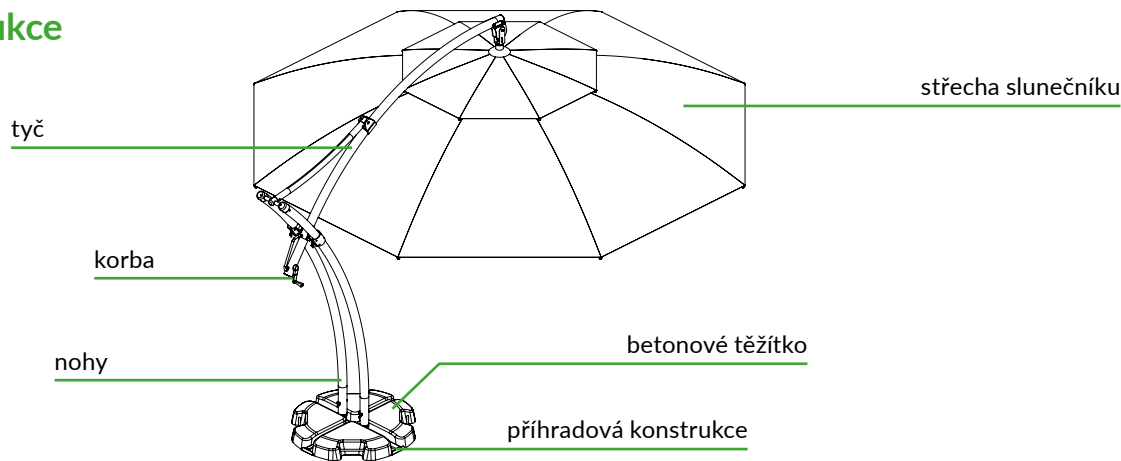

5. Požadavky na prostor












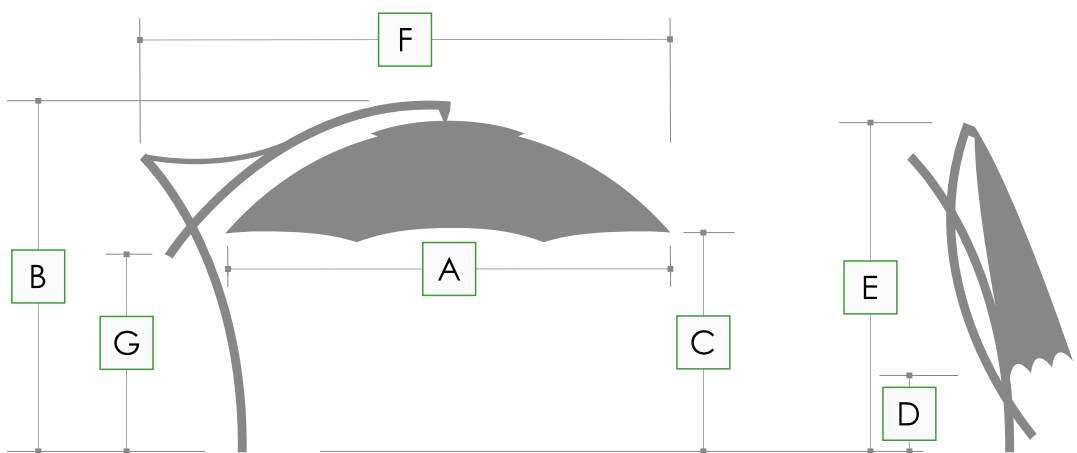


			
Velikost	3,5 x 3,5	3,5 m / 8	4,2 m / 8
Rozměry [mm]	A: 3500 B: 3165 C: 1905 D: 180 E: 2780 F: 4030 G: 1545	A: 5000 B: 2945 C: 2035 D: 500 E: 2600 F: 4050 G: 1615	A: 4200 B: 3280 C: 2150 D: 590 E: 3030 F: 4600 G: 1660
















6. Montáž slunečníku















6.1. Standardní základna

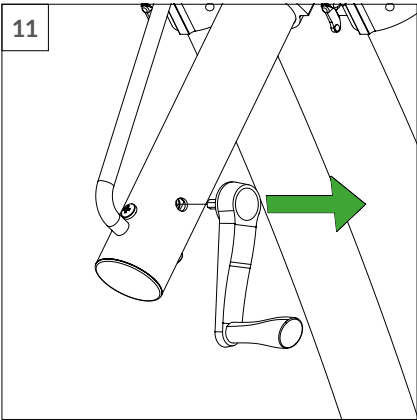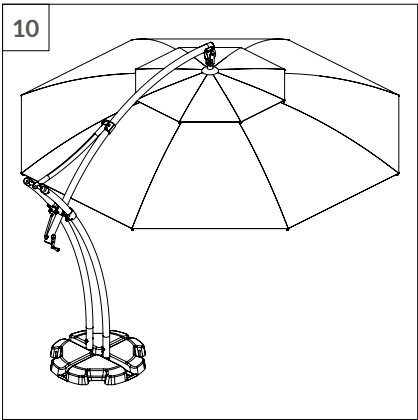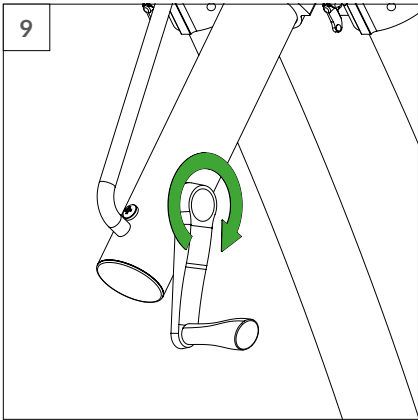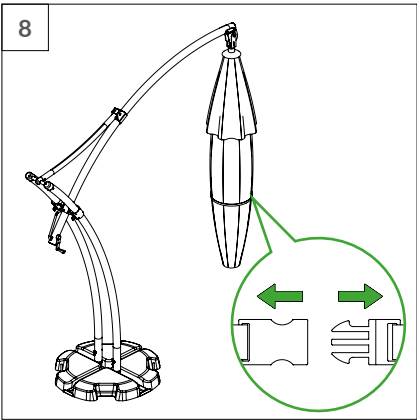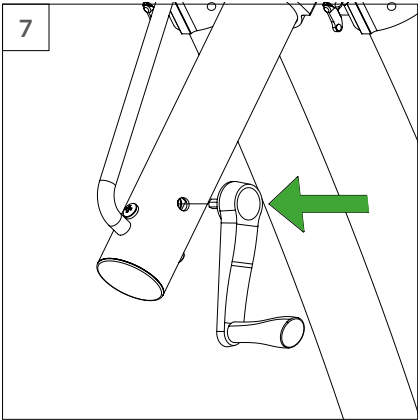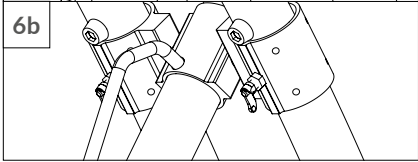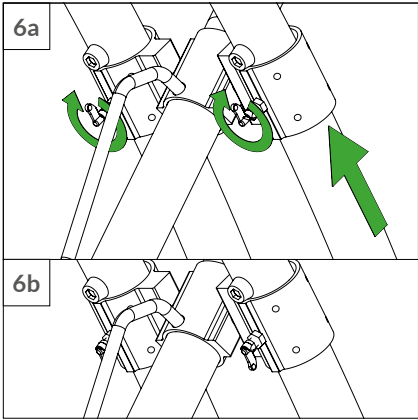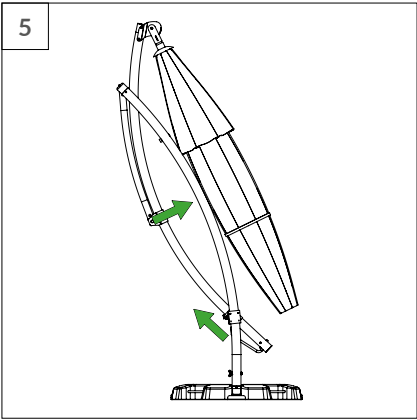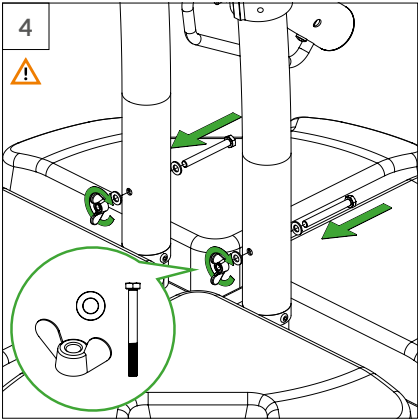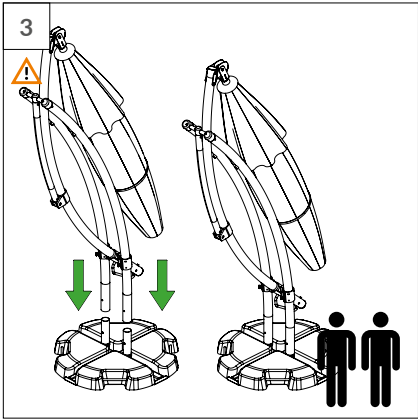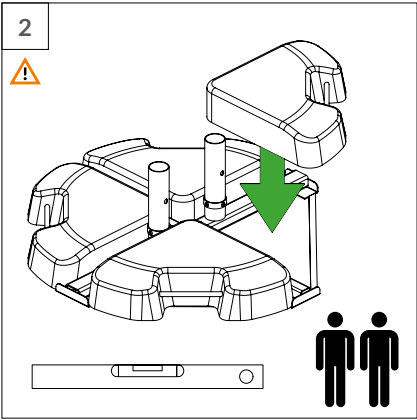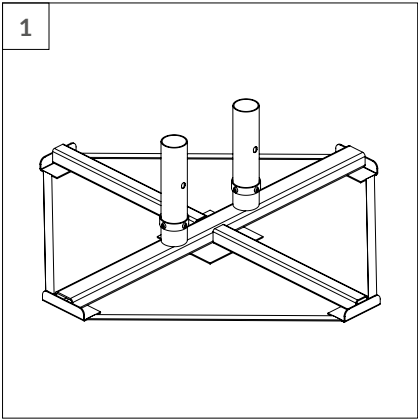


6.2. Standardní základna s krytem

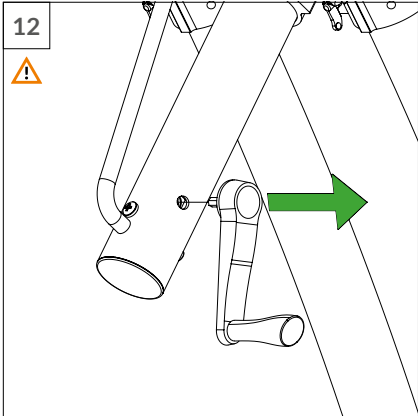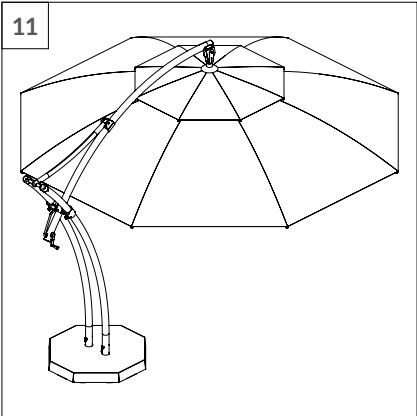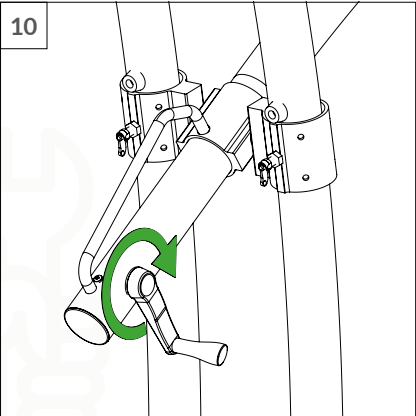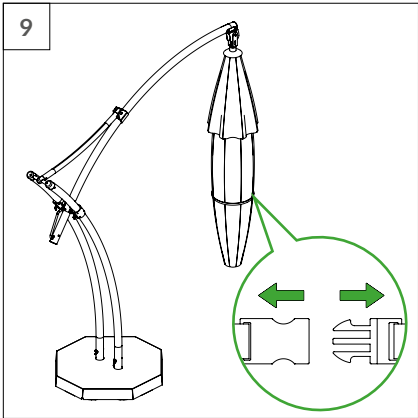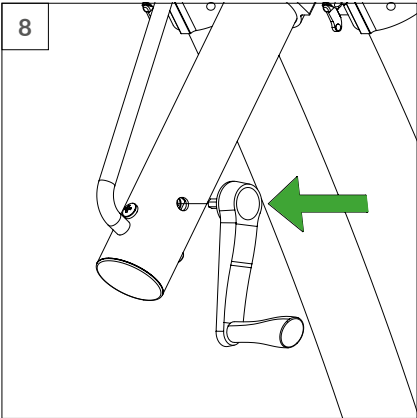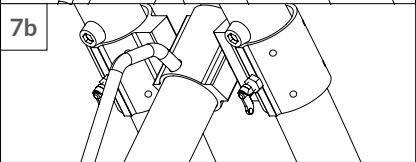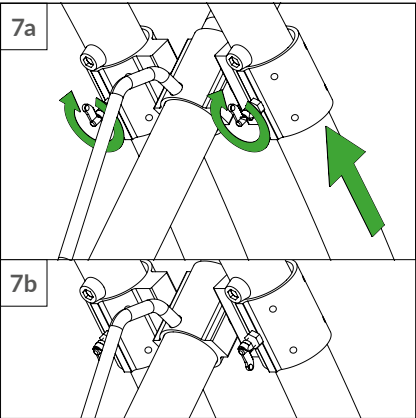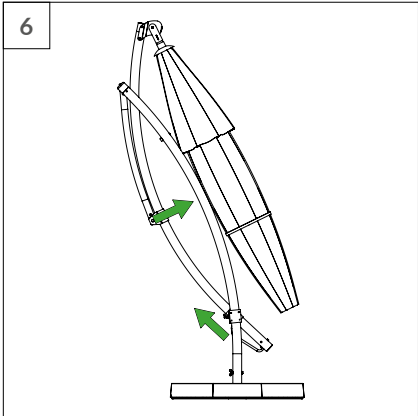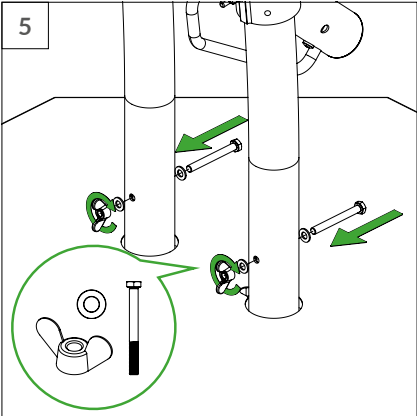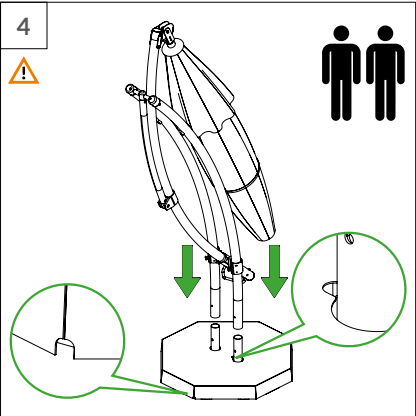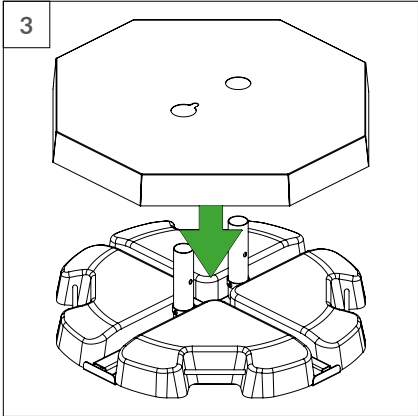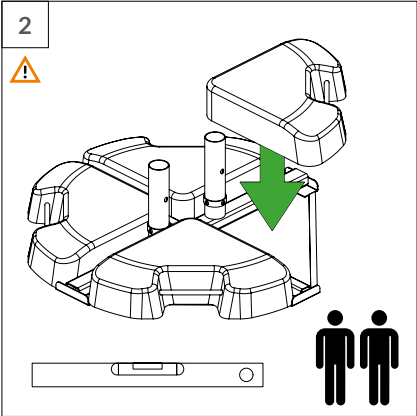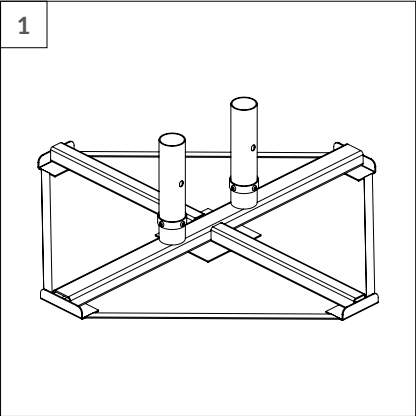












6.3. Základna s krytem a otočnou deskou

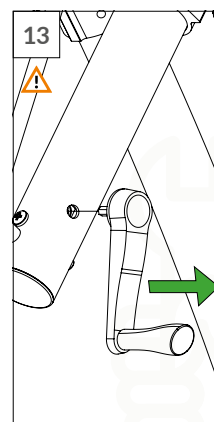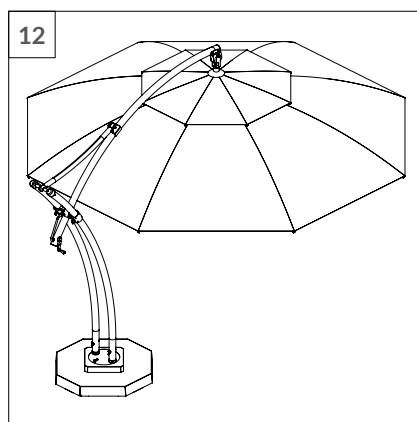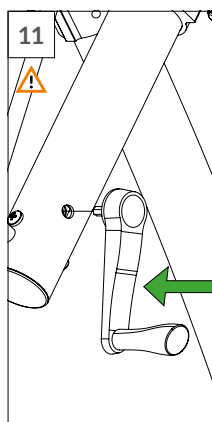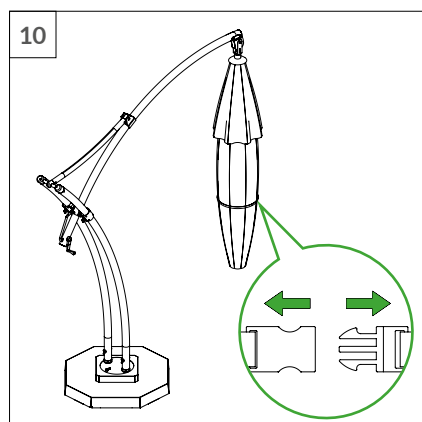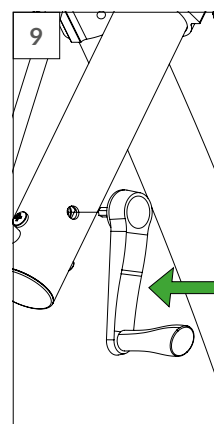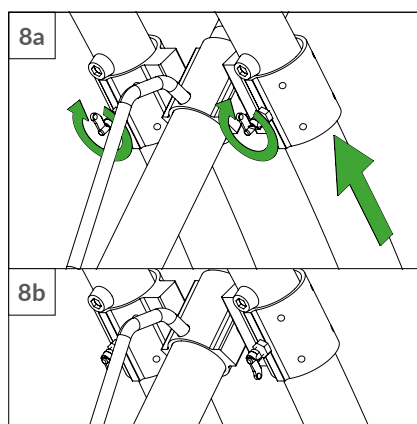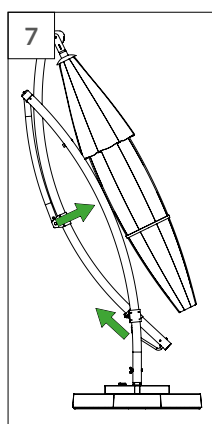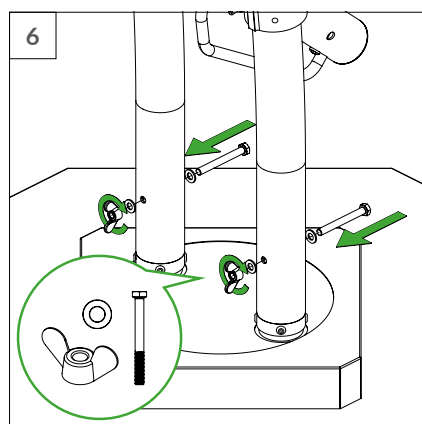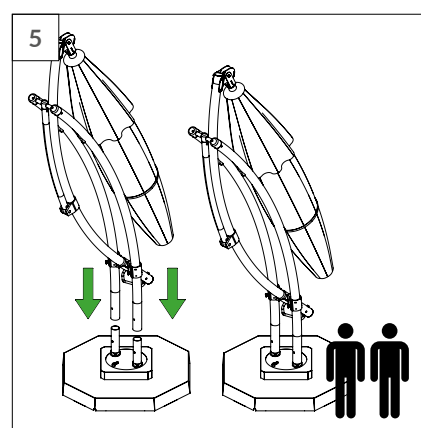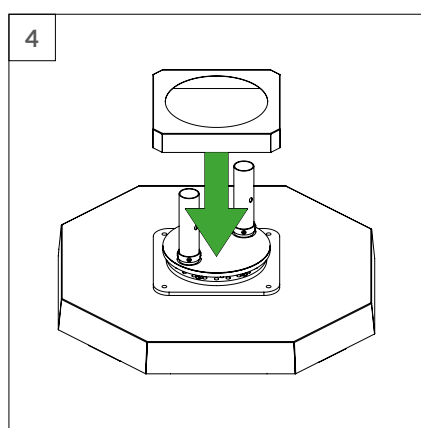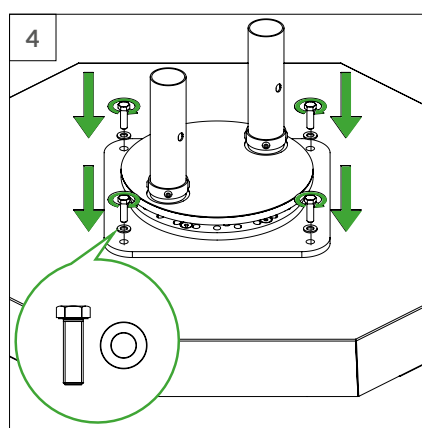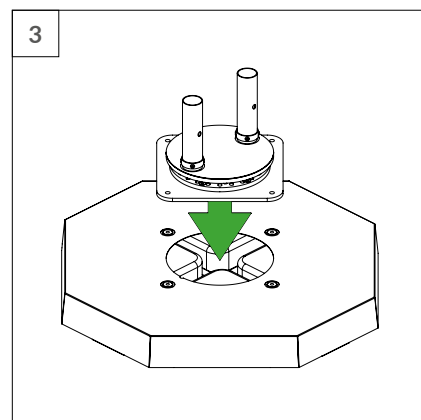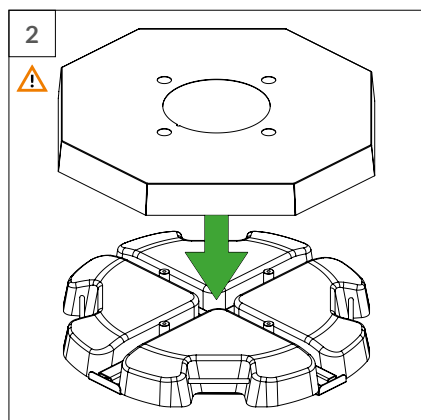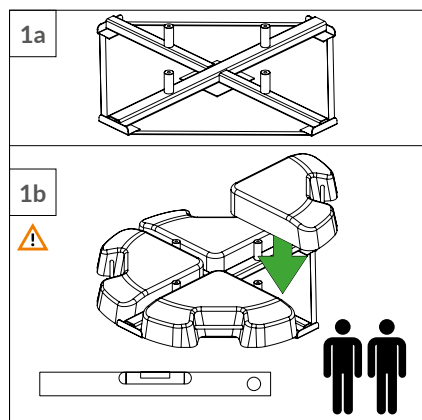






6.4. Základová deska

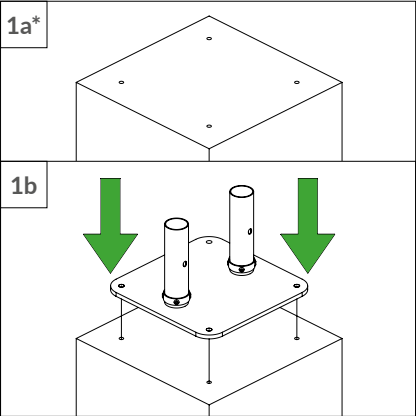

*beton třídy C20/25 (B25) s rozměry 50 cm x 50 cm x hloubka min. 80 cm

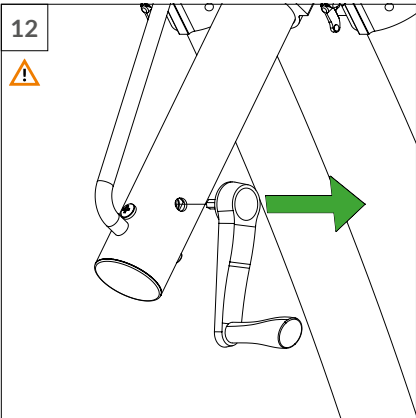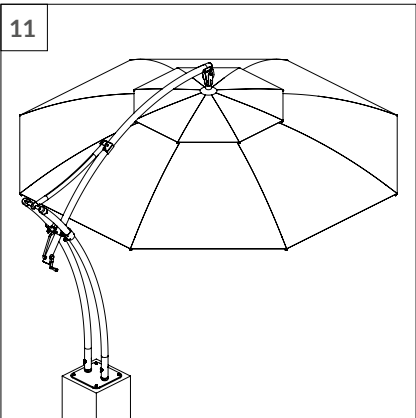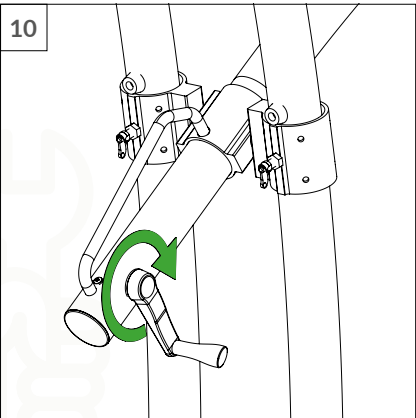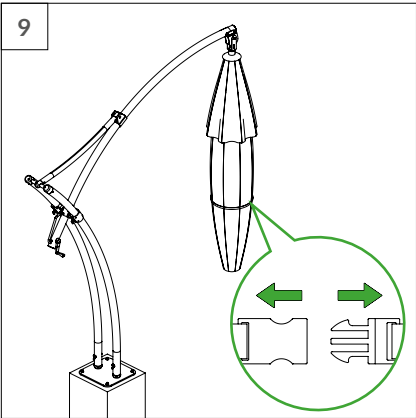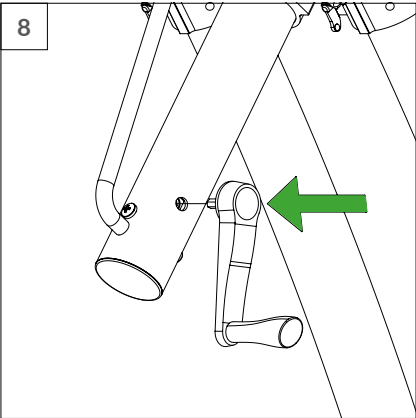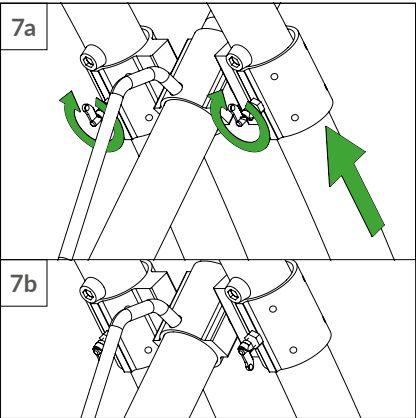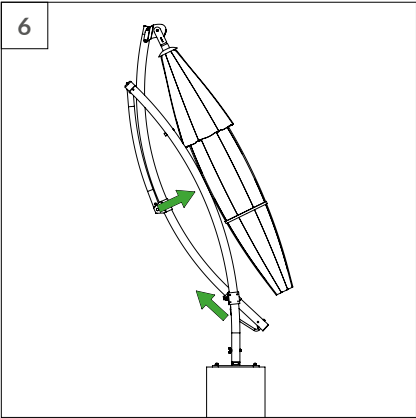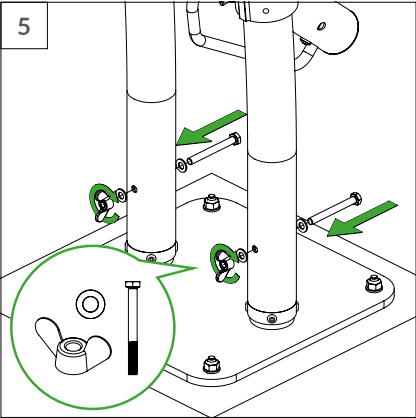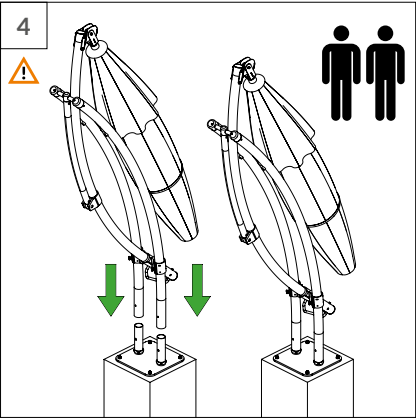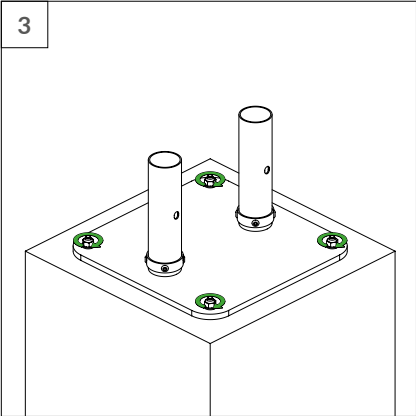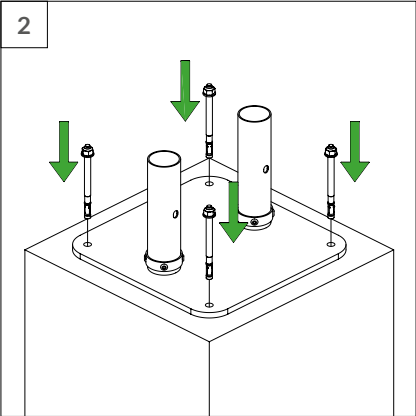

6.5. Nastavení úhlu sklonu

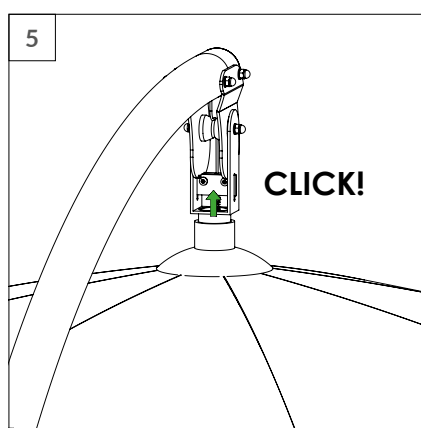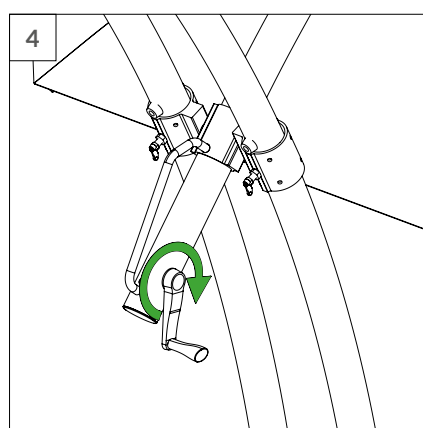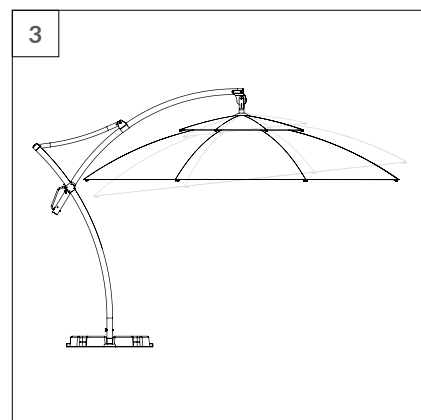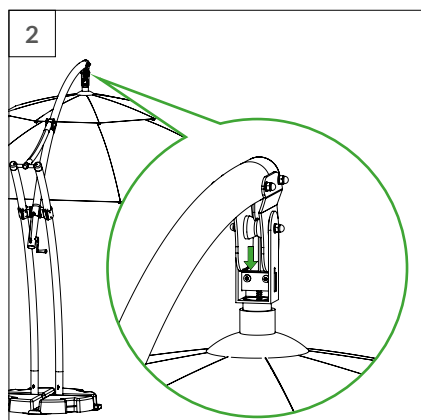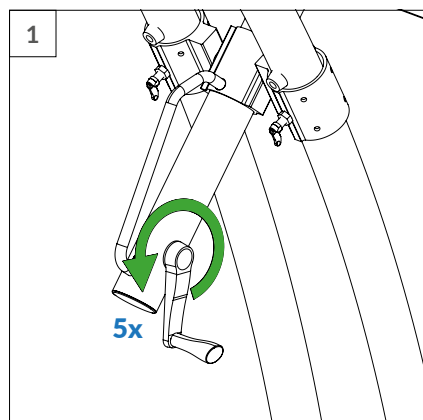

7. Používání slunečníku








7.1. Používání

Poznámka: Nebezpečí nehody!

Před otevřením slunečníku se ujistěte, že se v jeho blízkost nenacházejí žádné osoby ani předměty.

Pro rozložení vrchlíku slunečníku je nutné postupovat následovně:

1. Povolte zajišťovací spínače a posuňte trubku nahoru, dokud se nedotkne dorazů.
2. Zajistěte posuvnou trubku pomocí zajišťovacích spínačů.
3. Uvolněte bezpečnostní pásek.
4. Namontujte korbu na konstrukci.
5. Chcete-li slunečník rozložit, točte klikou korby směrem k vrchlíku deštníku až na doraz.
6. Odeberte korbu.

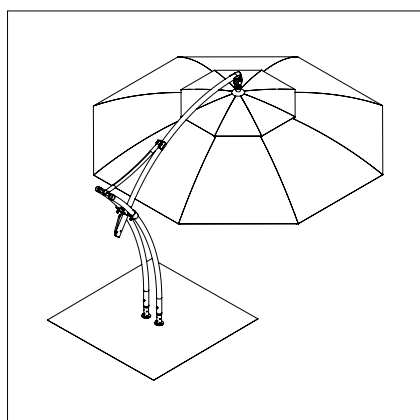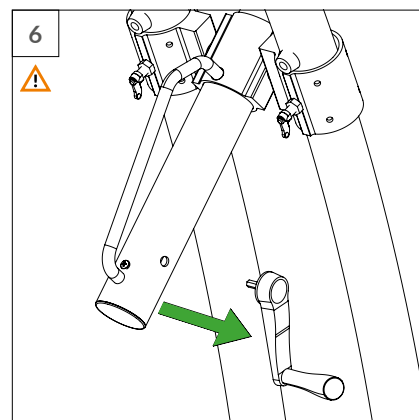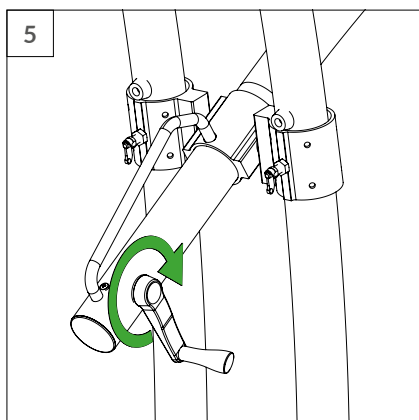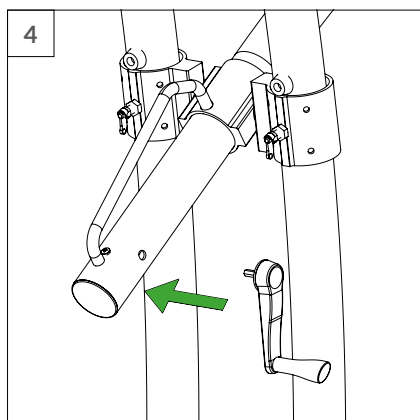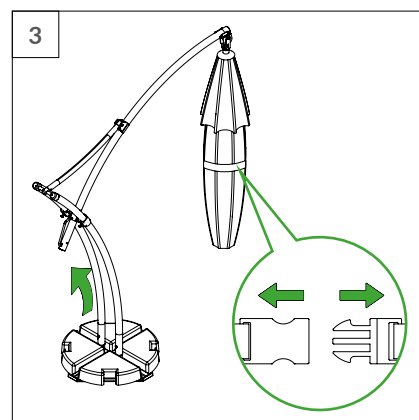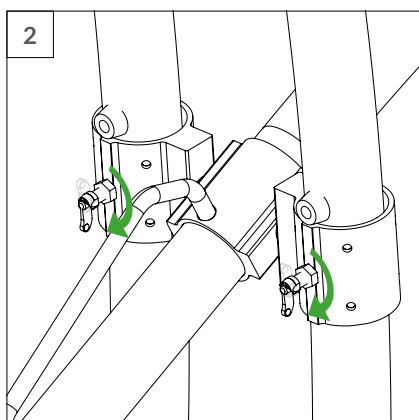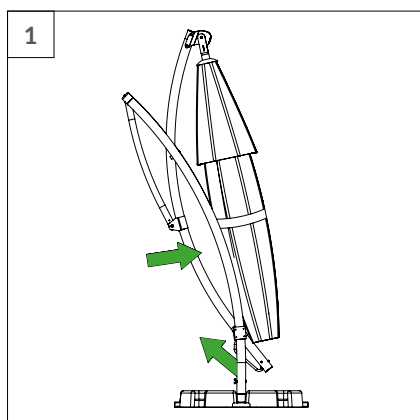








7.2. Skládání slunečníku

⚠️ Poznámka: Nebezpečí nehody!

Před otevřením slunečníku se ujistěte, že se v jeho blízkost nenacházejí žádné osoby ani předměty.

Pro složení vrchlíku slunečníku je nutné postupovat následovně:

1. Namontujte korbu.
2. Chcete-li slunečník zavřít, otáčejte klikou korby v opačném směru, než je vrchlík slunečníku, dokud nebude slunečník zcela složený.
3. Odeberte korbu.
4. Odblokuje bezpečnostní spínače.
5. Jednou rukou posuňte trubku dolů do výchozí polohy, druhou rukou při tom chraňte oblast závěsu, aby nedošlo k dynamickému pádu stožáru a vrchlíku slunečníku.
6. Upevněte bezpečnostní pásek.

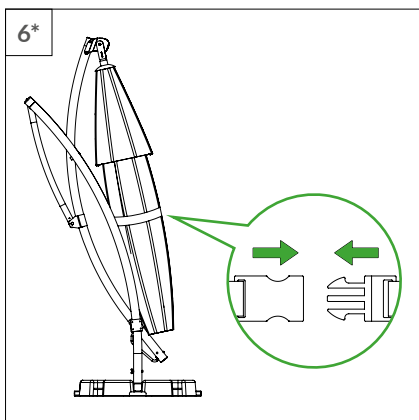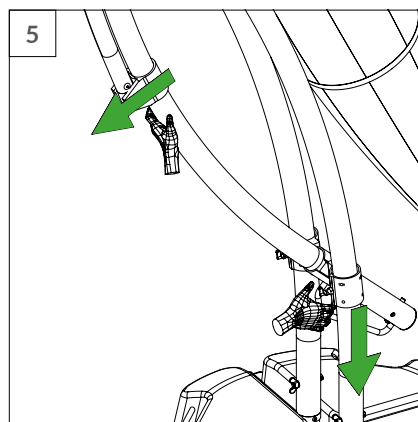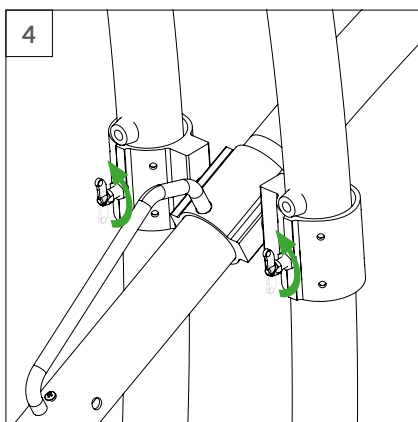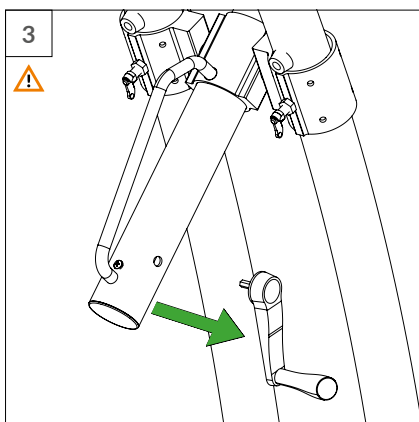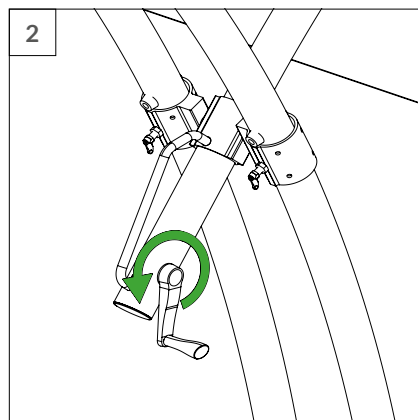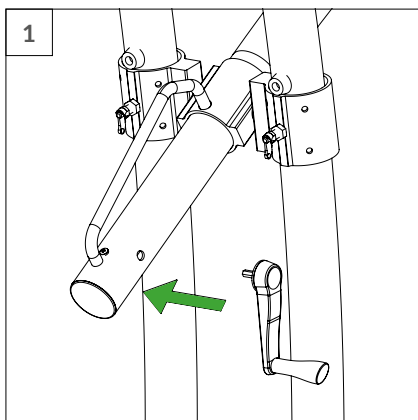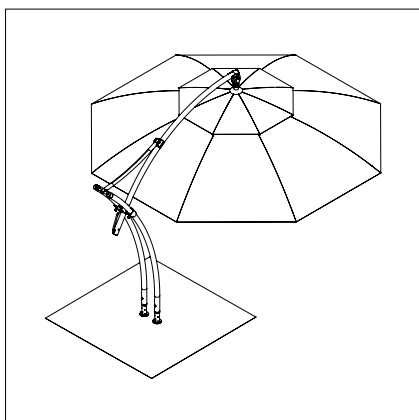

💡 Návod

Abyste zabránili vzniku skvrn na potahu, zavírejte slunečník pouze za suchého počasí a používejte ochranný potah. Pokud by byl zavřen vlhký slunečník, měl by se co nejdříve otevřít a nechat uschnout. Slunečník nemá funkci otáčení kolem vlastní osy. Jakékoli přemístění lze provést pouze při složeném slunečníku. Doporučuje se využít pomoci druhé osoby.

⚠️ Varování: Nebezpečí nehody!

UPEVNĚTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSEK*.

Pokud pásek neupevníte, může se během poryvu větru slunečník samočinně otevřít, což může způsobit hrozbu ztráty zdraví, poškození majetku, a dokonce i ztráty na životech.

8. Údržba a ošetření

Zákazník by měl provést důkladnou kontrolu slunečníku pomocí následujícího soupisu, a to buď po první montáži, nebo před uskladněním slunečníku. K čištění slunečníku nepoužívejte žádné ostré nástroje, jako jsou nože nebo kovové škrabky, ani žíravé čisticí prostředky. Při čištění nepoužívejte zahradní hadice ani vysokotlaké čističe.

Potah / tkanina:

- Potah/látku nečistěte chemicky, ruční praní ve vodě - lehce vymáchejte.
- Povrchové praní - silně znečištěná místa lehce otřete mokrou houbou. Teplota praní - maximálně 40 °C.
- Typ pracího prostředku - lehké prací prostředky pro barevné výrobky, např. šedé mýdlo.
- Sušení - Neždímejte, sušte ve svislé poloze na vzduchu při teplotě 19-25 °C.
- Nepoužívat organická nebo chemická rozpouštědla a nechlorovat.
- Uchovávat mimo dosah otevřeného ohně. V případě vzniku požáru haste vodou, práškovým nebo sněhovým hasicím přístrojem.

Prvky rámové konstrukce:

- Čistěte vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě nebo v prostředku na mytí nádobí. K odstranění prachu a dalších nečistot usazených na konstrukci.
- Před začátkem letní sezóny se doporučuje provést údržbu tyče, na které se pohybuje mechanismus otevírání slunečníku. Vyčistěte tyč hadříkem namočeným v extrakčním benzínu (nepoužívejte na plastové části) a poté naneste tenkou vrstvu silikonového oleje, aby mechanismus hladce fungoval.

Údržba by měla být prováděna s ohledem na provozní a povětrnostní podmínky, bezpodmínečně před začátkem sezóny a vždy, když jsou části slunečníku (včetně rámu) znečištěné.

Údržba by měla být prováděna s frekvencí v závislosti na provozních podmínkách a povětrnostních podmínkách, avšak vždy absolutně před začátkem sezóny a vždy, když jsou prvky slunečníku (včetně konstrukce) znečištěné.

Demontáž potahu:

Potřebné nářadí: křížový šroubovák

ETAPY:

- Vyjměte kapsy a odepněte suchý zip hlavního potahu z ramen konstrukce.
- Odstraňte kapsy upevňující potah k rámu na dlouhých ramenech.
- Na krátkých ramenech odšroubujte úchyty upevňující potah k rámu.
- Sejměte potah.

Montáž potahu se provádí v opačném pořadí.

Roční údržba:

Zákazník by měl po první montáži nebo před dlouhodobým uskladněním slunečníku provést jeho důkladnou kontrolu podle níže uvedeného soupisu.

Kontrolní činnost	Zkontrolujte potah slunečníku	Zkontrolujte, zda není rám poškozen
Řešení problému	V případě poškození potah vyměňte ¹	Überprüfen Sie das Gestell auf Schäden ¹

Kontrolní činnost	Zkontrolujte stav podstavce slunečníku	Vizuální kontrola technického stavu slunečníku
Řešení problému	V případě poškození vyměňte vadný díl ¹	Vyměňte poškozený díl

¹ Obraťte se na servis výrobce: www.litexgarden.pl

9. Skladování

Slunečník a všechny jeho část musí být skladovány v suché mrazuvzdorné místnost.

Abyste předešli vzniku skvrn nebo nečistot, před složením slunečníku:

- Vyčistěte podstavec, rám a potah.
- Nechte potah zcela vysušit.
- Pokud jste si zakoupili ochranný obal, měli byste jej nasadit a deštník takto uložit. Pokud nemáte speciální obal, měli byste slunečník chránit jiným druhem potahu, například látkou propouštějící vzduch.
- Uchovávejte mimo dosah hlodavců.

⚠ Poznámka! Před uložením nebo přepravou slunečníku vytáhněte materiál vrchlíku z prostoru mezi rameny. Nedodržení výše uvedených doporučení může vést k poškození látky.


Obr. A. Rozevřete ramena slunečníku.

Obr. B. Vytáhněte materiál ve směru šipek.

Obr. C. Zavřete ramena ve směru šipek.

Obr. D. Omotejte materiál kolem uzavřeného slunečníku.

Obr. E. Upevněte bezpečnostní pásek.

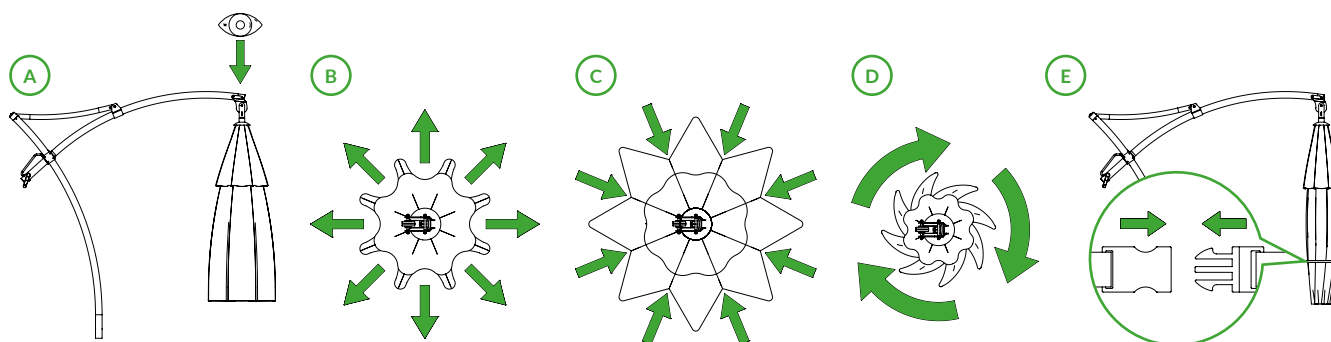

10. Servis a náhradní díly

V případě jakýchkoli dotazů ohledně instalace nebo objednání náhradních dílů se obraťte na zákaznický servis (kontakt na www.litex.pl nebo e-mailem: info@litex.pl).

11. Podpora


Máte pochybnost? Nerozumíte všemu?

Kontaktujte nás:

tel: +48 602 527 784

e-mail: sklep@litexgarden.pl

12. Schéma demontáže deštníku

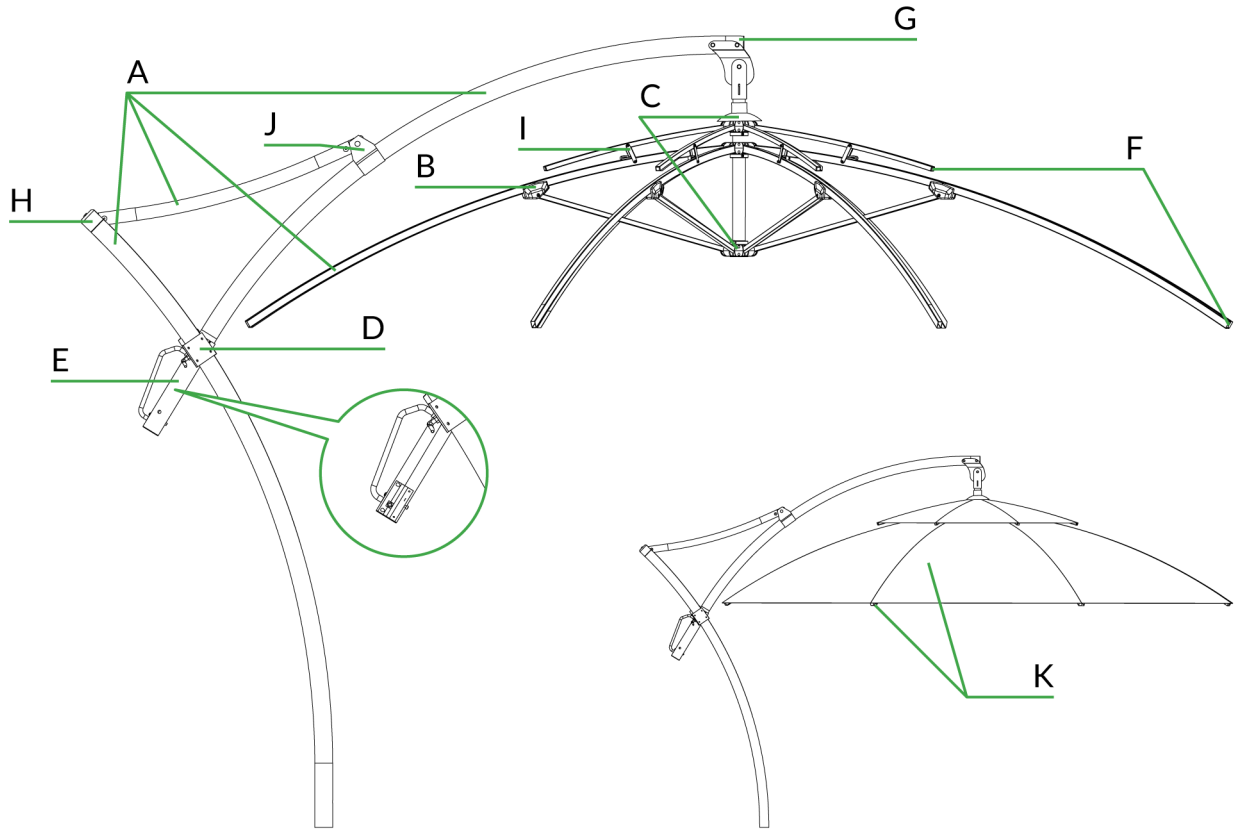

A Al - Hliník	B PP - Polipropylen Stal	C PP - Polipropylen Stal
D Al - Hliník PP - Polipropylen	E Al - Hliník Stal	F PP - Polipropylen G Stal
H Stal PP - Polipropylen	I Al - Hliník PP - Polipropylen	J Al - Hliník Stal PP - Polipropylen K PES - Polyester PE - Polietylen

J 3	H 4	D, E 5	C 8	C 10	C, G 13
H, J 	E 	B, H, J 5	B, C, D, E, I 	L 	E, F

01 PES - Polyester PET	02 PE - Polietylen HDPE	05 PP - Polipropylen PP	40 Stal FE	41 Al - Hliník ALU
---------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------

Doba použitelnost: dokud si výrobek zachovává své užité vlastnosti.
 Demontáž provádí vlastník výrobku. Způsob recyklace všech materiálů kromě potahu: materiál. Způsob recyklace potahu: palivo. Vyžaduje se manuální práce.



Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
PL

+48 602 527 784
sklep@litexgarden.pl
www.litexgarden.pl